



Арт. (888.1; 888.2)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

# Известковая краска

## Sumpfkalkfarbe



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



ФАСАД, ШТУКАТУРКА



СТЕНЫ, ПОТОЛОК

**Назначение материала.** Известковая краска используется для декорирования и защиты минеральных поверхностей фасадов и влажных помещений.

**Область применения.** Внутренние и наружные работы. Ничем непокрытые минеральные штукатурки, бетон, ГКЛ, ГВЛ, бумага.


**Характеристика материала.** Известковая краска обладает высокой степенью щелочности, благодаря чему она рекомендуется для использования в помещениях с повышенной влажностью, где имеется вероятность размножения грибка и плесени. Материал колеруется всеми пигментами «Крайдецайт» кроме интерферентных. Использование во влажных помещениях возможно только с последующей обработкой Полиро-вочным мылом (Glätteseife)..



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа
Окончательное высыхание	24-48 часов
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Пластиковое ведро
Объем упаковки	5,0 л (8,0 кг); 10,0 л (16,0 кг)
Расход	5,0 л на 30 м² в 1 слой; 10,0 кг на 60 м² в 1 слой;

Свойства материала	
Состав	Мраморный гашеный известняк, мраморная мука и песок, агломерированная вода, метилцеллюлоза
Цвет	Белый
Консистенция	Пастообразная жидкость
Тип поверхности	Матовая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Колеруется до 5%
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

**Указания по безопасности.** При работе необходимо использовать защитные очки и перчатки. Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей или попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости – обратиться к врачу. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Xi. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru), в разделе «Как наносить».

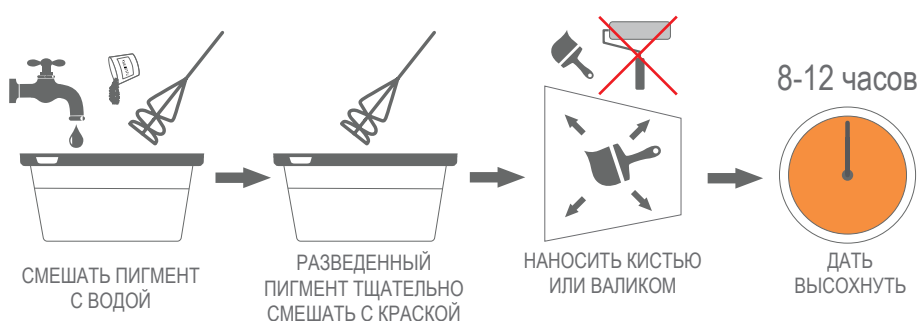

**Нанесение:** 1) Для колеровки пигмент развести в 0,5 л воды и потом добавить в краску.  
2) Далее смотри инструкцию по нанесению выбранного декоративного покрытия.  
На колерованных, известковых красках и штукатурках может проступить типичный для известкового мыла рисунок (делайте пробное нанесение).

**Внимание!** Данный материал предназначен для основ, способных нести нагрузку (штукатурка, бетон, ГКЛ, ГВЛ). Поверхность следует подготовить как «под обои», но обязательно финишный шпаклевочный слой следует нанести материалом марки Pufas (Glätt und Full Spachtel; Full + Finish Spachtel) или Vetonit (VH; KR; KR Fine). Далее обработать наждачной бумагой и НИЧЕМ НЕ ГРУНТОВАТЬ!!! ОШТУКАТУРИВАТЬ, ШПАКЛЕВАТЬ, И ГРУНТОВАТЬ ОСНОВУ МАТЕРИАЛАМИ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛИМЕРОВ НЕЛЬЗЯ!!!

УСЛОВНОЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое помещение



- влажное помещение



- поверхность с прямым попаданием воды



- для внутренних работ



- для наружных работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru)).

