



Арт. (530; 531)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

Сафлоровый воск

Saflor Lappenwachs



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



СТЕНЫ, ПОТОЛОК, НАЛИЧНИКИ

МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ

Назначение материала. Сафлоровый лоскутный воск применяется как финишное покрытие для придания древесине грязеотталкивающих, водоотталкивающих и антистатических свойств, оставляя практически неизменным цвет древесины.

Область применения. Стены, потолок, двери, мебель (кроме столешниц).


Характеристика материала. Сафлоровый лоскутный воск – это смесь пчелиного воска и натуральных масел. Вместо льняного масла в данной рецептуре используется Сафлоровое масло (Safloröl), которое практически не изменяет цвет древесины. Рекомендуется для отделки мебели, дверей и деревянной облицовки стен. **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОЛЕРОВАТЬ!**



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	1,0 л; 2,5 л
Расход	1,0 л на 28 м² в 1 слой; 2,5 л на 70 м² в 1 слой

Свойства материала	
Состав	Сафлоровое масло, древесное стандроловое масло, очищенный пчелиный воск, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Бесцветный (молочный)
Консистенция	Маслянистая пастообразная жидкость
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Не рекомендуется колеровать
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Сафлоровым воском, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить»

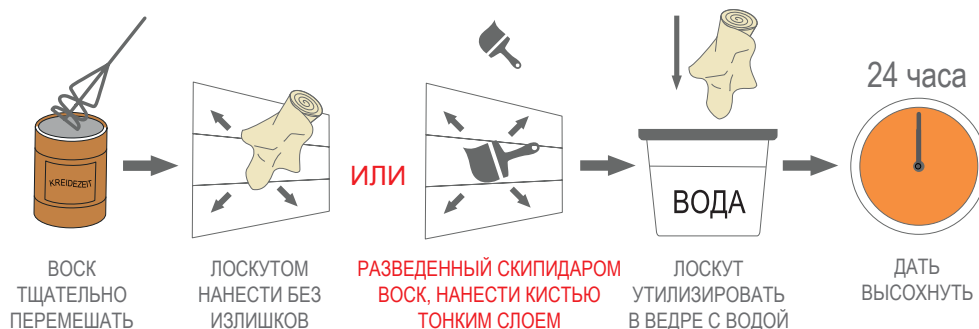

- Нанесение:**
- 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
 - 2) Хлопковым лоскутом (без ворса) равномерно втереть воск круговыми движениями в поверхность древесины очень тонким слоем (45 мл/м²);
 - 3) При обработке больших площадей разбавить Живичным скипидаром в соотношении 1:1 и втереть в поверхность при помощи кисти;
 - 4) Излишки воска тщательно удалить сухой тряпкой;
 - 5) Высыхание 24 часа.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое помещение



- влажное помещение



- поверхность с прямым попаданием воды



- для внутренних работ



- для наружных работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

