



Арт. (391; 392)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

# Раствор для «серебрения» хвойной древесины

Nadelholzlauge



**Назначение материала.** Раствор для «серебрения» ХВОЙНОЙ древесины ускоряет процесс выщелачивания. При воздействии солнца и дождя вымываются мягкие гигроскопичные составляющие древесины (кислота, крахмал, лигнин и т.д.), т.е. исчезает питательная среда для грибка и плесени. После нанесения раствора древесина становится желтовато-коричневой, а через 1-1,5 года - «серебристой». **ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ!**

**Область применения.** Все наружные поверхности из хвойной древесины, открытые для солнца и дождя.


**Характеристика материала.** Раствор для «серебрения» – это раствор различных типов мыла с водой, который ускоряет процесс выщелачивания хвойной древесины, так называемого «серебрения».



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	4-6 часов между слоями
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Пластиковая канистра
Объем упаковки	1,0 л; 5,0 л
Расход	1,0 л на 10 м² в 1 слой; 5,0 л на 50 м² в 1 слой

Свойства материала	
Состав	Вода, каустическая сода, растительное мыло, кальциевое мыло
Цвет	Молочно-прозрачный
Консистенция	Прозрачная жидкость. Возможно образование осадка, в виде белых хлопьев. Перед нанесением тщательно перемешать!
Тип поверхности	-
Устойчивость к истиранию	-
Водоотталкивающие свойства	-
Светостойкость	-
Колеровка	-
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

**Указания по безопасности.** При работе необходимо использовать защитную маску и перчатки. Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей промыть большим количеством воды, при попадании в глаза обратиться к врачу. Не допускать контакта раствора с кислотами. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: С. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru), в разделе «Как наносить».

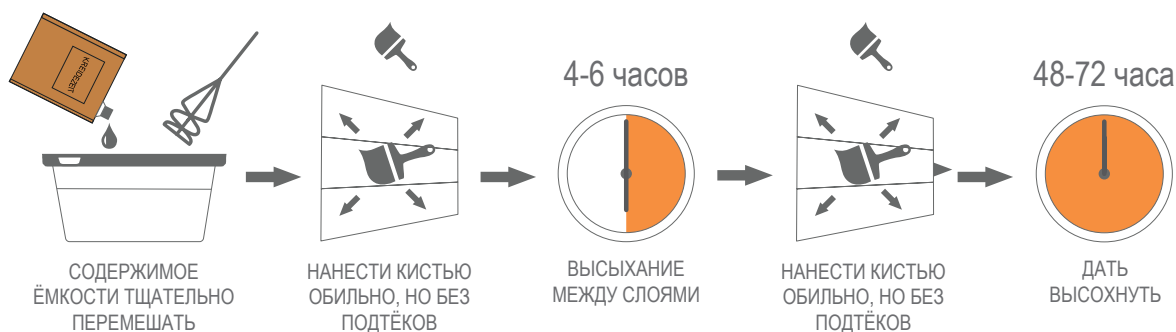

- Нанесение:**
- 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
  - 2) Содержимое емкости тщательно перемешать;
  - 3) Кистью из натуральной щетины с коротким ворсом обильно, но без подтеков, нанести на поверхность;
  - 4) Через 4-5 ч нанести 2-й слой;
  - 5) Высыхание 2-го слоя 24 часа.

УСЛОВНОЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое  
помещение



- влажное  
помещение



- поверхность с прямым  
попаданием воды



- для внутренних  
работ



- для наружных  
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru)).

