



Арт. (500; 501)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

Твёрдый воск для пола

Fußboden Hartwachs



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ, СТОЛЕШНИЦЫ



ПАРКЕТ, ПОЛЫ



ЛЕСТНИЦЫ, СТУПЕНИ

Назначение материала. Твёрдый воск для пола применяется как финишное глянцевое покрытие поверхностей с большой нагрузкой (полы, ступени), уже покрытых маслами Крайдецайт. Для покрытия мебели, стен и потолков возможно применение первым слоем и колеровать.

Область применения. Пол, мебель (кроме столешниц), двери, лестницы.

Характеристика материала. Твёрдый воск для пола производится из растительных масел и восков. В состав Твёрдого воска для пола входит пчелиный воск и самый твердый натуральный воск Карнауба. Твёрдый воск для пола практически не изменяет цвет древесины, а также придает поверхности шелковистый блеск. Используется для декорирования мебели и нанесения финишного покрытия на поверхностях, подвергаемых высокой нагрузке.




Высыхание, хранение, утилизация и т.д.

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	4-6 часов до полировки
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	0,5 л; 1,0 л
Расход	1,0 л на 50 м ² в 1 слой

Свойства материала

Состав	Льняное масло, льняное стандроловое масло, древесное стандроловое масло, живичный скипидар двойной очистки, воск Карнауба, пчелиный воск, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Желтый
Консистенция	Густая маслянистая паста
Тип поверхности	Глянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Только для декорирования мебели максимально до 10%
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

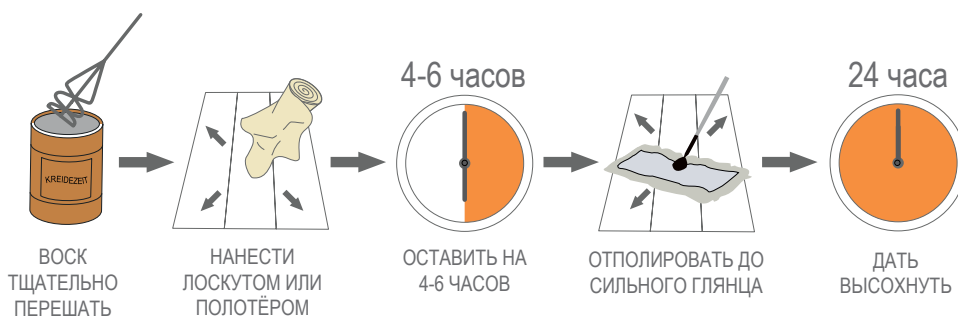

- Нанесение:**
- а) Поверхности покрытые маслом очистить от пыли, при необходимости отшлифовать абразивом (зерном 180); б) Мебель, внутренние двери и т.д. отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
 - Хлопковым лоскутом или шпателем нанести воск тонким слоем;
 - Излишки воска тщательно удалить сухой тряпкой;
 - Через 4-6 часов отполировать до сильного глянца;
 - Высыхание 24 часа.

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое
помещение



- влажное
помещение



- поверхность с прямым
попаданием воды



- для внутренних
работ



- для наружных
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

